


**ENDUIT
POUDRE
DE CHARGE**

**Extra
Finition**

MEGA-KIM®
QUALITY FIRST

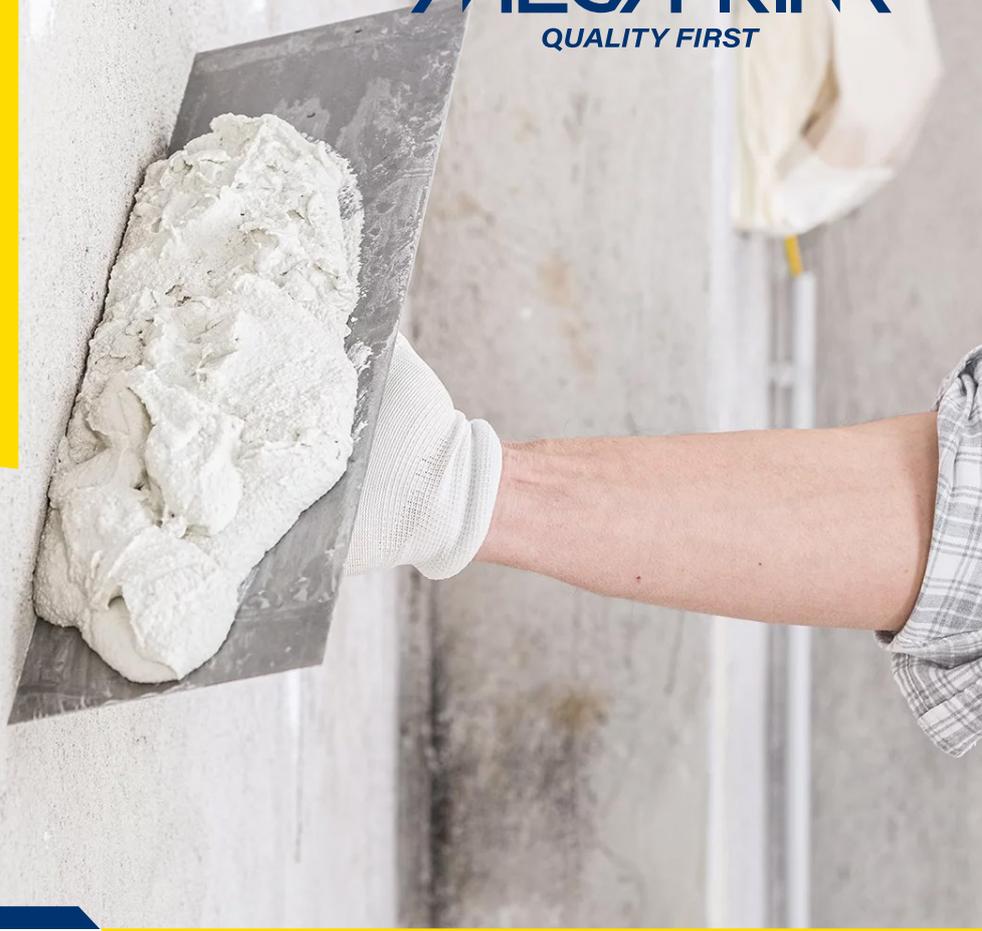

MEGA-ENDUIT®
QUALITY FIRST



**CERTIFIÉ
CNERIB**

+213 (0) 5 61 62 98 50

+213 (0) 5 61 62 98 51

+213 (0) 5 61 62 98 52

Ouled El Arbi, Section 02,
Groupe PR206 - Khemis El Khechna
Wilaya de Boumerdès

contact@mega-kim.com



MEGA-KIM®

www.mega-kim.com



ENDUIT DE CHARGE (REBOUCHAGE) POUVRE

DESTINATIONS

Tous supports : plâtre, plaque de plâtre cartonées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique. Tous supports bruts ou peints (laque : ponçage obligatoire).

Destination : intérieur.

AVANTAGES

- Rebouche en une seule passe
- Sans retrait
- Excellente dureté
- Sec en 3 heures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Enduit en poudre.
- Temps d'utilisation : 40 minutes.
- Temps d'intervalle entre 2 couches 3 heures.
- Ponçage après séchage complet : 12 à 24 heures.
- Délai avant pose de revêtement : 12 à 24 heures.
- Coefficient de perméabilité :
- $0,81 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
- Contrainte d'adhérence : $0,92 \text{ N/mm}^2$.

MISE EN ŒUVRE

Outils : grattoir triangulaire, couteau de peinture, couteau à enduire, auge, brosse, papier de verre.

PRÉPARATION DU MUR

Le support doit être dur, sain, sec, propre, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

Avec un grattoir triangulaire, élargir la fissure puis dépeussier.

1/ PRÉPARATION DE L'ENDUIT

1 volume d'eau pour un 2.5 volumes de poudre ou 1 kg de poudre pour 470ml d'eau. Verser la poudre dans l'eau.

Laisser imbiber puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

2/ APPLICATION

Remplir abondamment la fissure à l'aide d'un couteau de peinture. Croiser les passes afin de faire pénétrer l'enduit au fond de la fissure.

3/ LISSAGE

Lisser la surface à l'aide du couteau à enduire.

4/ PONÇAGE

Poncer après séchage complet.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en œuvre : de $+5^\circ\text{C}$ à $+30^\circ\text{C}$.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils à l'eau.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

L'enduit de rebouchage en poudre MEGAKIM permet de reboucher les trous et fissures jusqu'à 4cm en une seule passe sans creuser ni fissurer.



SÉCURITÉ



- Tenir hors de portée des enfants.
- Le port du masque est recommandé pour le ponçage.